

EOCR-SE2 经济型电子式过电流继电器

用于通用电机和直接启动小型电机保护




EOCR-SE2

经济型电子式过电流继电器

EOCR 中国区授权总代理



EOCR-SE2

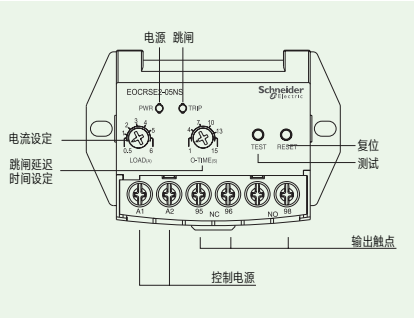

- 超小型
- 过电流/缺相/堵转保护（缺相/堵转为过电流动作）
- 启动延迟/动作延迟时间一体型
- 手动(复位)/电动(远方)复位
- 超低功耗型
- 无电压释放/故障保护动作→N型
- 直接启动型 / 适用于通用小型电机保护
- 接线容易

用途



- 用于通用电机保护
- 用于直接启动小型电机保护

保护功能

保护项目	动作时间
过电流	O-TIME
缺相	O-TIME
堵转	O-TIME

额定规格

功能与特性		额定值
电流设置	类型	设置范围
	05	0.5~6A
	30	3.0~30A
	60	5.0~60A
动作时间设定	O-TIME	1~15秒
复位		手动(即时) / 电动(远程)复位
动作时间特性		定时限
动作显示		LED灯
操作电源	电压	24~240V AC/DC
	频率	50/60Hz
辅助触点	结构	1-SPDT (1C)
	状态	R 正常通电
		N 正常断电
	容量	AC250V / 3A 电阻负载
安装方式		35mm Din 导轨

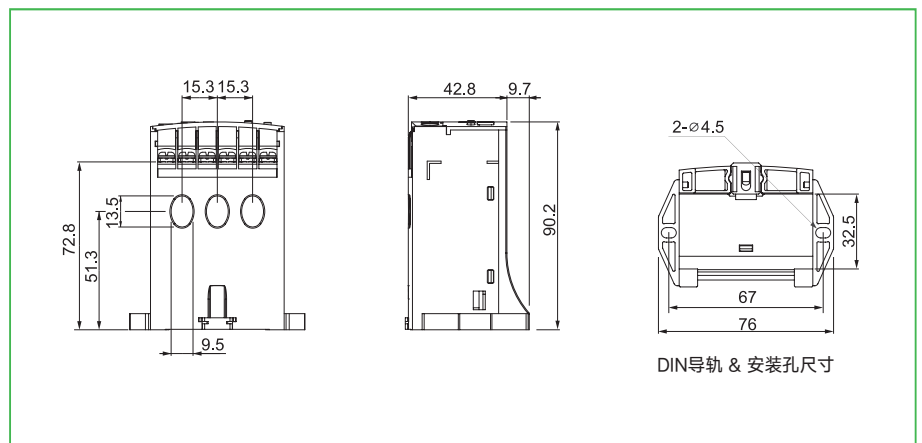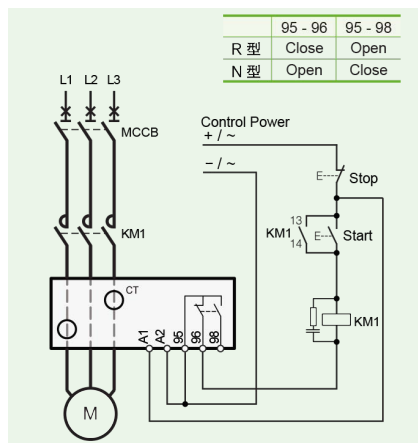

EOCR-SE2

订购规格

参 考		电流 范围[A]	输出 接点	操作电源		备 注
				电压[V]	频率[Hz]	
EOCRSE2	-05NS	5	N	24~240V AC/DC	50/60	Din 导轨
	-05RS	5	R	24~240V AC/DC	50/60	Din 导轨
	-30NS	30	N	24~240V AC/DC	50/60	Din 导轨
	-30RS	30	R	24~240V AC/DC	50/60	Din 导轨
	-60NS	60	N	24~240V AC/DC	50/60	Din 导轨
	-60RS	60	R	24~240V AC/DC	50/60	Din 导轨

订购方法

订购EOCR-SE2时

E O C R S E 2 - 0 5 N S

①	电流范围	05	0.5~6A
		30	3~30A
		60	5~60A
②	输出接点状态	N	正常通电
		R	正常断电
③	操作电源/频率	S	24~240V AC/DC, 50/60Hz

Thrive in today's digital economy

www.schneider-eocr.cn

Life Is On

 Schneider
Electric

Schneider Electric Korea Ltd.

施耐德电气韩国有限公司

首尔总公司

서울특별시 강서구 공항대로 248
대방건설빌딩 6층
고객센터 Tel. 1588 2630
고객센터 이메일 customer@se.com

中国区总代理

上海韩施电气自动化设备有限公司
上海市宝山区市一路199号
客服中心: 400-618-0388/ 021-62308119
邮箱地址: admin@schneider-eocr.cn



扫一扫 更多产品信息



扫一扫 添加客服微信