




- 内置MCU相位保护继电器
- 反转/缺相/电压不平衡保护
- 电压不平衡率范围: 2 - 15%
- 跳闸原因确认: 2-LED
- 较强的环境使用性
- 掉电安全保护功能

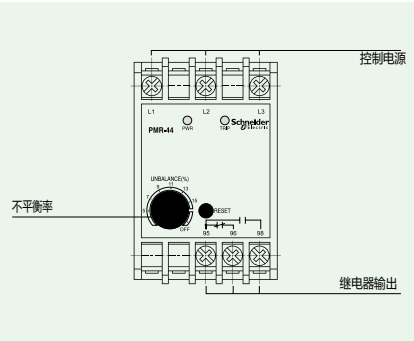


保护功能

项目	脱扣时间
反转	0.1 秒
缺相	1 秒
电压不平衡	5 秒 [(三相电压平均值 - 最小相电压值)/ 三相电压平均值]*100% 2~15%
安全模式	控制电源接入, 继电器输出被激励

技术参数

电压输入	类别	设定范围
	22	3 Φ 160 - 300V, 50/60Hz
	44	3 Φ 340 - 480V, 50/60Hz
复位		手动 (即时/电动 (远程) 复位 ※ 如输入电压异常将会脱扣跳闸, 恢复正常后继电器5秒后自动重置
继电器输出	形式	1 - SPDT (1C)
	负载	AC250V/5A Resistive load
	状态	通常情况下供电 (如控制电源正常, 95 - 96 打开 和 95 - 98 闭合)
安装方式		35mm DIN-rail/Rail

接线

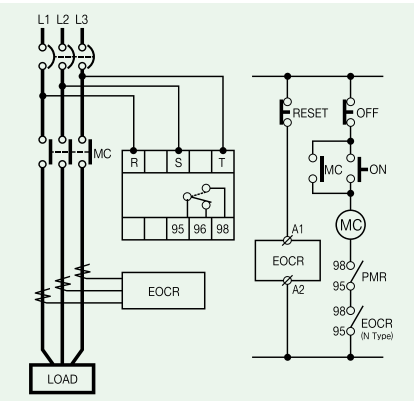

故障指示

状态		LED 指示			
		绿 LED		红 LED	
正常运行		On		Off	
不平衡		On		On	
跳闸	不平衡	Off		On	
	缺相 R	Off		单闪烁	
	缺相 S	Off		双闪烁	
	缺相 T	Off		三闪烁	
反转				交替闪烁	

订购

P M R - 2 2 0 N 7

1	输入电压	220	AC220V
2	接点状态	N	95-98常闭; 95-96常开
3	频率	7	50/60Hz

