

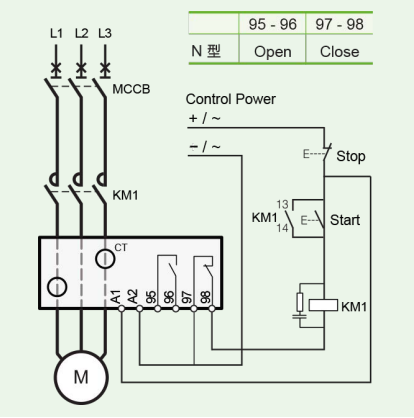


# EOCR-AR自动复位型电子式过电流继电器

## 自动复位功能，适合无人设备

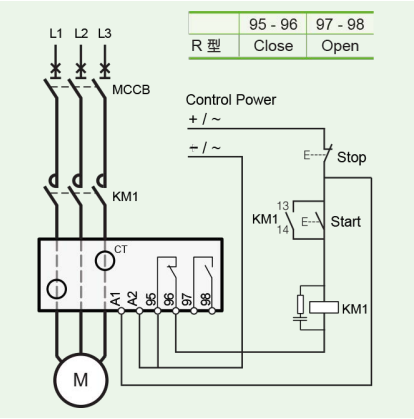

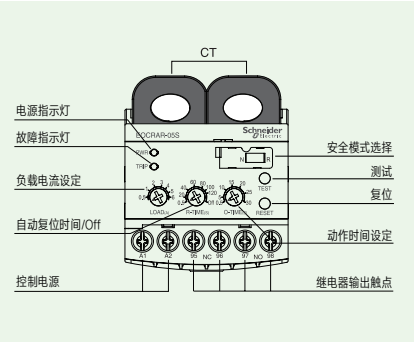


- 超小型
  - 过电流/缺相/堵转保护 (缺相/堵转以过电流动作)
  - 启动延迟/动作时间一体型
  - 宽的设定范围: 3种类型
  - 动作显示和实际电流确认功能 (红色LED)
  - 耐环境性强
  - 超省电型
  - 自动复位 (设定复位时间)/ 手动复位
  - 无电压释放/故障保护动作→N型
- ※ 可单相、3相使用

用途

- 自动复位功能, 适合无人设备

额定规格

| 功能和特性  |          |                                          | 额定值                                       |
|--------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 电流设定   | 类型       | 设置范围                                     |                                           |
|        | 05       | 0.5 ~ 6A                                 |                                           |
|        | 30       | 3.0 ~ 30A                                |                                           |
|        | 60       | 5.0 ~ 60A                                |                                           |
|        | 60 ~ 400 | 05型与外部CT组合使用<br>外部CT电流比:100/5A ~ 400/5A) |                                           |
| 时间设定   | 动作时间     | O-TIME                                   | 0.5 ~ 30秒                                 |
|        | 复位时间     | R-TIME                                   | 0.5~120秒                                  |
| 复位     |          |                                          | 自动复位/手动(即时)/电动(远程)复位                      |
| 动作时间特性 |          |                                          | 定时限                                       |
| 操作电源   | 电压       | S                                        | 24~240V AC/DC                             |
|        |          | W (停止)                                   | 380~440V AC                               |
|        | 频率       |                                          | 50/60Hz                                   |
|        | 结构       |                                          | 2-SPST (1a1b)                             |
| 辅助触点   | 状态       | R 型                                      | 正常情况下的元件<br>(无论是否加操作电源: 95-96闭合, 97-98断开) |
|        |          | N 型                                      | 正常情况下的元件<br>(操作电源通电后: 95-96 打开, 97-98 关闭) |
|        | 容量       |                                          | AC250V/3A 电阻负载                            |
| 安装方式   |          |                                          | 35mm Din 导轨 / 面板                          |

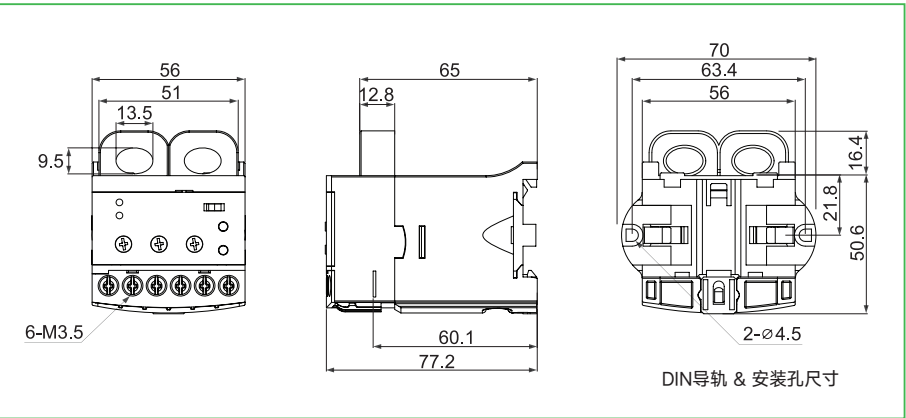

## 订购规格

| 参 考    |           | 电流<br>范围[A] | CT | 操作电源           |           | 备 注 |
|--------|-----------|-------------|----|----------------|-----------|-----|
|        |           |             |    | 电 压[V]         | 频率[Hz]    |     |
| EOCRAR | - 05S     | 5           | -  | AC/DC 24~240   | DC, 50/60 | -   |
|        | - 05W(停止) | 5           | -  | AC 380~440(停止) | 50/60     | -   |
|        | - 30S     | 30          | -  | AC/DC 24~240   | DC, 50/60 | -   |
|        | - 30W(停止) | 30          | -  | AC 380~440(停止) | 50/60     | -   |
|        | - 60S     | 60          | -  | AC/DC 24~240   | DC, 50/60 | -   |
|        | - 60W(停止) | 60          | -  | AC 380~440(停止) | 50/60     | -   |

| 配件 1 |              |       |       |
|------|--------------|-------|-------|
| 型 号  | 参 考          | CT电流比 | 备注    |
| 2CT  | 2CT-D1-100-C | 100:5 | 方形2CT |
|      | 2CT-D2-200-C | 200:5 | 方形2CT |
|      | 2CT-D3-300-C | 300:5 | 方形2CT |
|      | 2CT-D4-400-C | 400:5 | 方形2CT |

## 订购方法

订购EOCR-AR时

E O C R A R - 0 5 S

1 2

|   |        |    |               |                                 |
|---|--------|----|---------------|---------------------------------|
| ① | 电流设定范围 | 05 | 0.5-6A        | 60A以上使用<br>05型和外部CT<br>(2次5A)组合 |
|   |        | 30 | 3.0-30A       |                                 |
|   |        | 60 | 5.0-60A       |                                 |
| ② | 控制电源   | S  | 24~240V AC/DC |                                 |

※CT组合型请参考CT订购代码，并填写相应的配件代码

订购2CT时

2 C T - D 1 - 1 0 0 - C

|   |        |    |     |              |
|---|--------|----|-----|--------------|
| ① | CT 电流比 | D1 | 100 | 方形 2CT 100:5 |
|   |        | D2 | 200 | 方形 2CT 200:5 |
|   |        | D3 | 300 | 方形 2CT 300:5 |
|   |        | D4 | 400 | 方形 2CT 400:5 |

Thrive in today's digital economy

[www.schneider-eocr.cn](http://www.schneider-eocr.cn)

Life Is On

 Schneider  
Electric

**Schneider Electric Korea Ltd.**

施耐德电气韩国有限公司

**首尔总公司**

서울특별시 강서구 공항대로 248  
대방건설빌딩 6층  
고객센터 Tel. 1588 2630  
고객센터 이메일 [customer@se.com](mailto:customer@se.com)

**中国区总代理**

上海韩施电气自动化设备有限公司  
上海市宝山区市一路199号  
客服中心: 400-618-0388021-62308119  
邮箱地址: [admin@schneider-eocr.cn](mailto:admin@schneider-eocr.cn)



扫一扫 更多产品信息



扫一扫 添加客服微信