


EOCR-N系列电动机保护器在密码错误状态的恢复方法


在EOCR的使用中，会偶尔发生因用户误操作将EOCR密码修改的情况，导致EOCR参数无法修改，以下是EOCR的密码恢复方法。

设置方法

1.在正常显示状态下，按DN键，进入密码修改界面，如下：

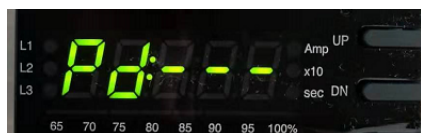

2.按SET键，分别输入通用密码“347”界面如下：

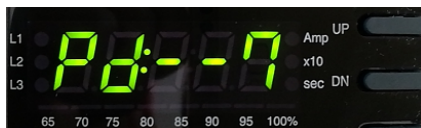

输入“347”后按SET键，显示如下界面：



此时显示的是误修改后的密码，需要按SET键，修改为“000”后按确认。



3.密码修改结束，此时密码是初始密码“000”，在设置时可直接更改参数。



韩施电气